

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Модель № _____

Заводской (серийный) номер _____

Дата продажи: 201____ г.

Продавец (название, адрес) _____

Штамп магазина:

Подпись продавца: _____

Подтверждаю получение исправного изделия.

Подпись покупателя _____

НЕБУЛАЙЗЕР

ELECTRIC-SPRAY



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Преимущества:

- специальная конструкция завихрителя и регулировочного клапана
- емкость из антикоррозионного полиэтилена
- силиконовые трубки подачи рабочего состава
- конструкция двойного распыла, предотвращающая протекание рабочего состава
- выключатель установленный на корпусе насоса
- кабель питания длиной 5 метров
- клапан регулировки подачи

Технические характеристики

- двигатель – универсальный 220В 50 Гц
- мощность – 1 кВт
- емкость рабочего раствора – 5 л
- вес пустого опрыскивателя – 3,5 кг
- геометрические размеры – 29(Длина) x 43(высота) x 26(ширина) см.
- производительность 15 л/час максимум (с вязкостью рабочего состава 1)
- объем производимого аэрозоля: 5 литров на 4500 куб.м.

Подготовка оборудования.

Установка поставляется готовой для использования и проверена на заводе-изготовителе чистой водой. Для начала работы достаточно открутить емкость рабочего состава и заполнить емкость рабочим раствором полностью или частично. Закрутите рабочую емкость без сильной затяжки. Проверьте совпадения данных по сети питания указанных на табличке и сети питания. Присоедините вилку к сети питания. Начните распыление, удерживая опрыскиватель за ручку и нажав на кнопку "Старт".

Установите необходимый расход поворотом регулятора. Половины оборота достаточно для регулировки. Проверьте, чтобы регулятор был установлен в положении между мин и макс позициями.

Использование в помещениях

Опрыскиватель используется в помещениях для бактериологических или летающих насекомых, но также может быть использовано для распыления различных составов. Создаваемый туман проникает в любые углы и хорошо распределяется по всему объему помещения. Однако никогда не распыляйте состав на стены или другие объекты с близкого расстояния во избежание выпадения препарата на объекты в виде росы. Наилучшая дистанция – не менее 2-х метров. Лучшее

расстояние 6-7 метров в соответствии с применяемыми растворами. Опрыскиватель может быть использован и как увлажнитель воздуха при распылении чистой воды либо дезодорирования.

Использование на открытых пространствах

Очень важно соблюдать требуемые погодные условия необходимые для правильной обработки. Например - не имеет смысла производить обработку в ветреный день, т.к. невозможно предусмотреть распределение тумана по объему.

Контакт с землей не опасен, так как двигатель оборудован двойной защитой, и все части находящиеся под напряжением хорошо изолированы. Однако это не означает что, возможна обработка или хранение под дождем.

По окончании использования отсоедините кабель питания и уберите в сухое место.

Опрыскиватель может применяться для всех растворов в соответствии с рекомендациями производителей химикатов. Для использования при обработке от комаров и москитов может быть рекомендованы именно данные опрыскиватели.

Обслуживание

Слейте оставшуюся жидкость из бачка, промойте емкость и трубки подачи чистой водой включив опрыскиватель на несколько секунд. Храните опрыскиватель в сухом и чистом месте.

Внимание!

При подсоединении используйте только надежные электрические соединения предотвращающие возможность поражения электротоком. Никогда не включайте опрыскиватель при работе других распыливающих систем, когда очень высокая влажность воздуха. Никогда не используйте одновременно опрыскиватель с газонокосилками или другими инструментами, которые могут повредить кабель питания.


Всегда используйте соответствующий удлинитель, избегайте использования бытовых удлинителей с малым сечением проводов. Не допускайте нагревания кабеля питания. Все операции по обслуживанию производите на отсоединенном от сети питания распылителе. Постоянно следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя. Тщательно соблюдайте все правила изложенные в данном руководстве и в инструкциях по применению конкретных химикатов. Никогда не производите распыление против ветра. Предохраняйте опрыскиватель от детей.

Условия применения.

- 1) Данный тип опрыскивателя должен быть использован в соответствии с рекомендациями по применению химических составов.
- 2) Любое другое использование недопустимо и производитель не несет ответственности за результат обработки.
- 3) С опрыскивателем должны работать только хорошо обученные операторы.
- 4) Запрещено вносить любые изменения в конструкцию опрыскивателя

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует нормальную работу опрыскивателя в течении 12-ти месяцев

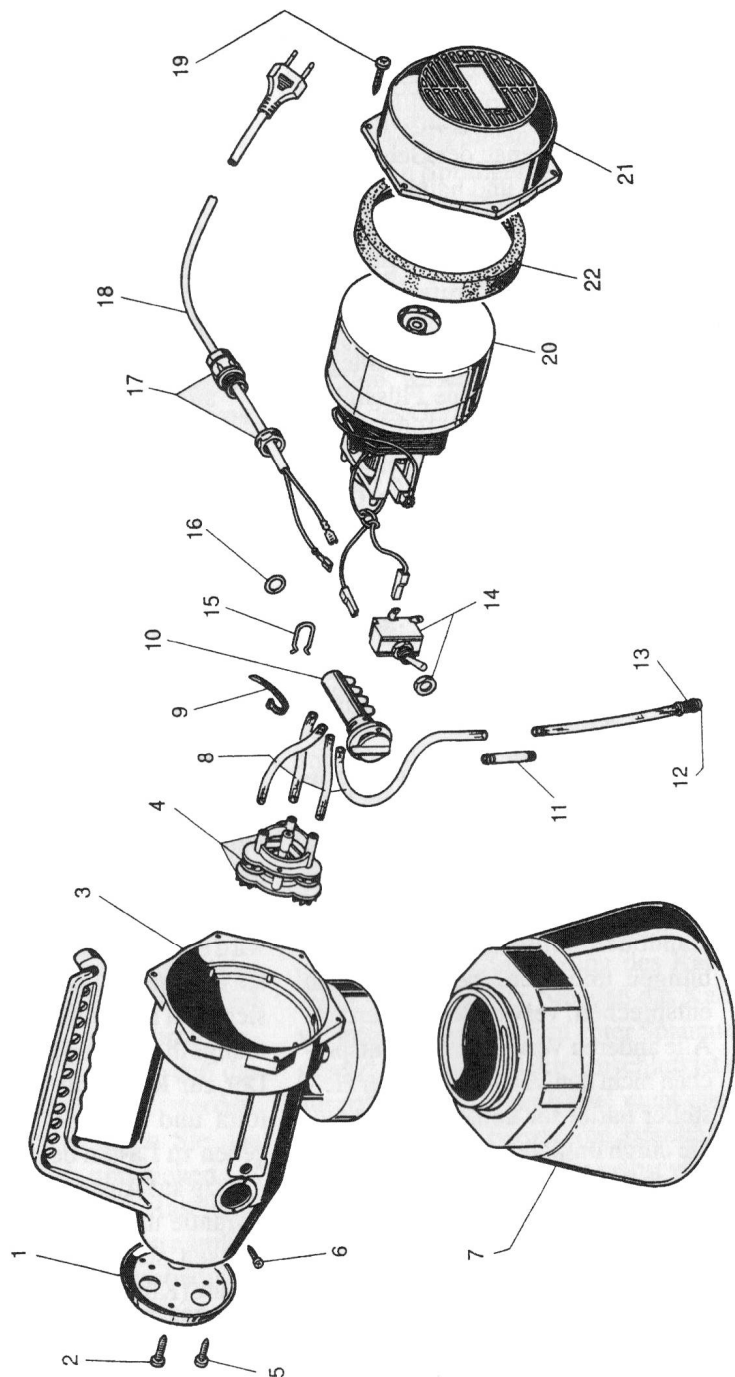

Позиция	Номер по каталогу	Описание
18	200111130	Кабель питания 2 х 0,5 5 метров
14	200115150	Выключатель
5	200191280	Шуруп 2,9 х 25
6	200191700	Шуруп 3,5 х 16
13	300226080	Фильтр маслоотделитель
17	500112210	Гайка-уплотнитель
2	500191900	Шуруп 2,9 х 25
20	500291010	Электродвигатель 220V-50Hz
20*	500291012	Электродвигатель 100V-50/60Hz
20*	500291011	Электродвигатель 110V-50Hz
20*	500291015	Электродвигатель 120V-60Hz
3	500291020	Корпус
21	500291030	Задняя крышка
7	500291040	Ёмкость для препарата
22	500291050	Уплотнитель
4	500291130	Блок форсунок
1	500291140	Крышка защитная
10	500291210	Клапан-регулятор
15	500291220	Пружина
16	500291230	Кольцо 9,25 х 1,78
12	500291310	Фильтр
11	500291330	Латунная трубка 6 х 4 х 43
8	500291340	Резиновая трубка 5 х 9
9	500291350	Зажим T18R

ELECTRIC-SPRAY